

NORTETT[®] TAKPANEL

Bruksområder

Ferdigmalt takpanel i høykvalitet MDF for bruk i tørre rom ved restaurering og nybygg. Brukes i stedet for tradisjonell panel. Monteres direkte på nedlektet tak eller på eksisterende tak, f.eks. gipsplater. Kan også brukes på vegg.

Produktbeskrivelse

Nortett[®] Takpanel er en ferdigmalt panel i profil skrå skygge. Panelet er produsert i MDF (Medium Density Board), som er et tilnærmet dødt materiale. Fordi det er så liten bevegelse slipper man problemer med kryp- og kvistsprekker. Allikevel må det legges inn ekspansjonsfuger hvis mer enn 3 bord skjøtes i lengderetning.

Nortett[®] Takpanel er endefrest med not og fjær slik at skjøt kan skje utenom spikerslag.

Referanse Byggforskserien


Byggdetaljer:

543.101 Innvendig trepanel

543.505 Innvendig platekledning

Almenn beskrivelse

Mål brutto:	2442 x 140 x 12 mm
Mål netto:	2429 x 122 x 12 mm
Forpakning:	8 stk
Dekkende pr. panel:	0,296 m ²
Dekker pr. pk.	2,37 m ²
Vekt pr. panel:	ca. 2,6 kg
Vekt pr. pakke:	21 kg

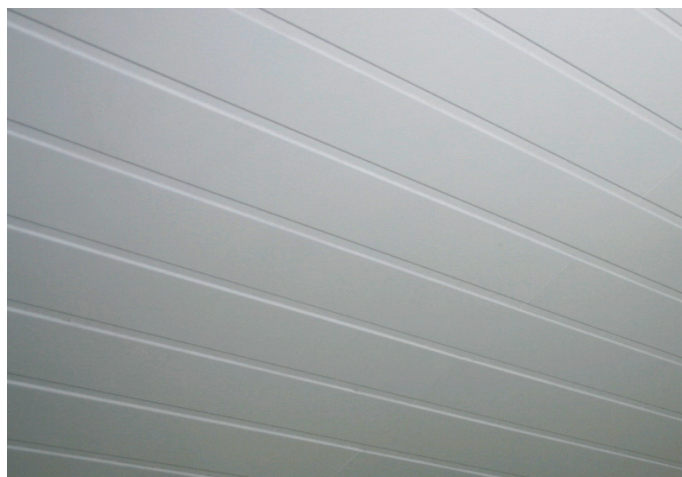

Farge

Eggehvit NCS S-0502Y, glans 20.

Festemidler

- Varmforzinket firkantspiker 1,7/35 eller
- Selvborende byggskruer 4,2/35 eller
- Kramper bredde 10,5-11,5, lengde 35 mm
- PVAc tremim

Montering

- Akklimatiser panelet i rommet der det skal monteres 48 timer før montering.
- All panel i et rom skal ha samme batchnummer.
- Start med fjær mot veggen med avstand ca. 10 mm.
- Kun endeskjøter limes.
- Spikres skjult i noten c/c 60 cm.
- Kontroller at panelet er montert vinkelrett, og at det ikke er forskyvning på hvert 5 panel.

Godkjenninger

Nortett[®] Takpanel er miljøklassifisert i klasse E1