

SVANEPANEL

Bruksområde

Svanepanel er en interiørplate i høykvalitets MDF beregnet brukt både ved nybygg og restaurering. Brukes i stedet for tradisjonell trepanel. Monteres direkte på stender eller på eksisterende vegg i forbindelse med oppussing. Kan også brukes til brystningspanel og innredningsdetaljer.

Fuktbestandige plater kan brukes i tørre soner på våtrom.

Produktbeskrivelse

Svanepanel er produsert i MDF (Medium Density Fiberboard), som er et tilnærmet dødt materiale. Fordi det er så liten bevegelse i materialet slipper man problemer med kryp- og kvistsprekker. Spikringen er skjult, så sparkling er unødvendig. Standard og fuktbestandige plater er 2,39 meter høye, og har byggende bredde 60 cm. Prosjektplater har høyde 3,05 meter. Platetykkelse er 12 mm og fresedybde er 3,5 mm.

Farger

Svanepanel leveres ubehandlet eller ferdigmalt i alle profiler.

- Eggehvitt
- Caffe Latte
- Lys Toscana

Referanse Byggforskserien

543.204 Innvendig platekledning

543.505 Vegger i bad og andre våtrom

Allmenn beskrivelse

Bredde:	620 mm (byggende 600 mm)
Lengde:	2,39 / 3,05 meter
Tykkelse	12 mm
Fresedybde	3,5 mm
Vekt:	750 kg/m ³ 2,39: ca. 12,9 kg (ca. 960 kg/pall) 3,05: ca. 16,5 kg (ca. 1160 kg/pall)



Maling

Ubehandlede plater males med 2 strøk vannbasert akryl interiørmaling. I våtrom må benyttes malings-systemer for våtrom.

Montering

Monteres rett på stående spikerslag eller stender. Første plate rettes med vater. Spikres deretter langs gulv og tak, som skjules av lister. Skjult spikring i fjør. Avstand mellom spiker 20-25 cm. Påfør lim i notsidene. Hjørner fuges med overmalbar akrylmasse, eller bruk ferdige hjørnelister. Fjern støv fra platene. Avslutt med to strøk akryl interiørmaling. Bruk kost eller rulle.

Ved montering uten tilstrekkelig uttørring av byggfukt, kan platene bule mellom hver stender. Dette kan unngås ved å montere horisontale spikerslag.

Godkjenninger

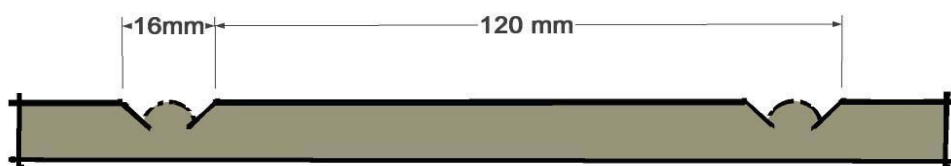
Svanepanel er miljøklassifisert i klasse E1.

Tilbehør

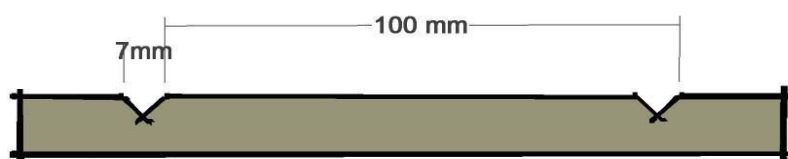
- Trelim
- Hodestift 1,7 x 35 eller kramper
- Overmalbar fugemasse (akryl) til hjørner
- Hjørnelist

SVANEPANEL

Platetykkelse:	12 mm
Platebredde:	620 mm
Byggende bredde:	600 mm
Platehøyde:	239 cm og 305 cm
Fresedybde:	3,5 mm

**Perlestaff**

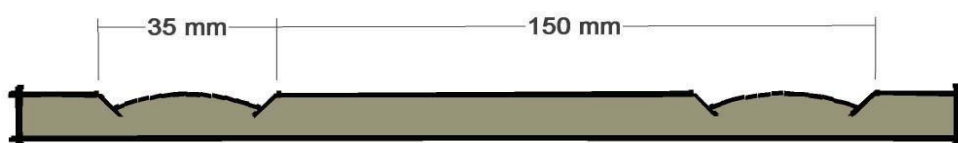
5 "bord" pr. platebredde

**Fas**

6 "bord" pr. platebredde

**Skrå m/ skygge**

5 "bord" pr. platebredde

**Krokskog**

4 "bord" pr. platebredde